

Sockelleiste Kiefer weiss lackiert



Geltungsbereich:	Weiß lackierte Leisten auf keilgezinkter Fichte/Kiefer
------------------	---

Spezifikationsparameter	Soll-Wert
Trägermaterial	Keilgezinkte Fichte oder Kiefer, Teilstücke mind. 140mm lang
Oberfläche	Weiße deckende Lackierung im Farbton ähnlich RAL 9010, mind. 2-lagiger Lackaufbau (Primer + Deckschicht), Leichte Farbunterschiede aufgrund Holzartenspezifischer Farbvarianzen möglich. Glanzgrad: 20-25 Lackwulst max. 1x1mm (breit und hoch) am Ende der Leiste erlaubt.
Holzfeuchte	12% +/- 2% (Messbezugsfeuchte: 10%)
Längentoleranz	+/- 15mm
Maßtoleranz D/B < 20mm	+/- 0,5mm
Maßtoleranz D/B ≥ 20mm	+/- 2,5% des jeweiligen Profilquerschnittes
Äste Trägermaterial	festverwachsene Äste ≤ 15mm vereinzelt zulässig
Risse Trägermaterial	Erlaubt an der Rückseite
Längskrümmung	h: max. 10mm/lfm; eine fachgerechte Weiterverarbeitung muss gewährleistet werden können
Verdrehung	h ≤ 5 mm/lfm zulässig. Eine fachgerechte Weiterverarbeitung muss gewährleistet werden können
Markröhre	Nicht zulässig
Baumkante	Nicht zulässig
Rindeneinwuchs Trägermaterial	Nicht zulässig
Bläue/Verfärbungen Trägermaterial	zulässig
Schimmel/Fäule/Pilze	Nicht zulässig
Insektenfraß	Nicht zulässig
Mistelbefall	Nicht zulässig
Reaktionsholz	möglichst frei von Reaktionsholz
Harzgallen	Nicht zulässig
Hobeloberfläche Trägermaterial	sauber gehobelter Träger
Ableben der Leiste	Zum Abkleben der Leiste bei Malerarbeiten darf nur handelsübliches Malerabdeckband verwendet werden. Dieses muss spätestens nach 16 Stunden wieder abgezogen werden.
Montage der Leiste	Sollte die Leiste an der Wand festgeklebt werden, dürfen keine silikonhaltigen Klebstoffe verwendet werden. FN empfiehlt das Befestigungssystem CH23 oder klik-fix 23.


Sockelleiste Kiefer weiss lackiert



Wärmestandfestigkeit	≥ 70°C / 1h
Lagerung	stehend oder liegend, vor direkter Sonneneinstrahlung u. Feuchtigkeit schützen, Idealklima: 18°C/55-70% rel. LF
Verpackung	Soll-Wert
Markierung Leiste / Produkt / Zubehör Mindestanforderung	Etikett oder Inkjet-Print an der Rückseite von Leiste/Produkt/Zubehör mit Art.-Nr., Barcode, Dimension, Datestamp, Inverkehrbringer (Manufactured by: Neuhofer Holz GmbH, Haslau 56, A-4893 Zell-am-Moos) oder kundenspezifische Markierung
Bündelung	10 Stk/Bund, offen gewickelt oder 3x gewickelt (Anfang, Mitte, Ende des Bundes)

Bezeichnung Sichtseite/Rückseite

Sichtseite

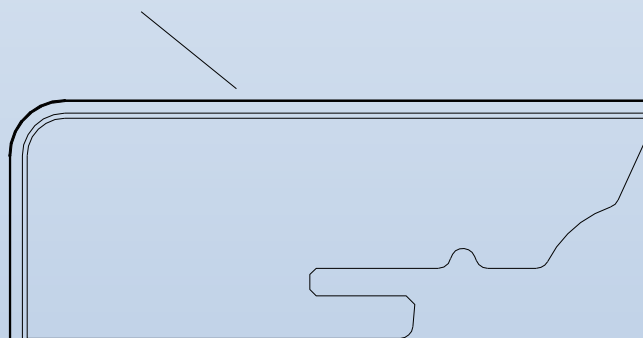

Rückseite